


TD2550 非接触式静电电压表校准装置

产品概述

- 高精度、高稳定度的高压标准源仪器。
- 可输出最大达20kV 的直流高压(亦可定制更高规格如30 kV), 具有0.05级/ 0.1级二种规格可选。
- 适用于非接触式静电电压表、高压静电电压表、直流高压表、高压分压器、高压探头等的检定与校准。
- 参考标准:JJF 1517-2015《非接触式静电电压测量仪校准规范》。


产品特征

- 直流电压双极性标准源:500 V ~ 20 kV (可定制更高30 kV)。
- 还配有标准平板电极、绝缘支架及带距离调节装置的表架。
- 配置电压指示灯, 不同的频率闪烁以提示注意安全。
- 良好的电气保护, 如短路保护、电弧保护、及过载保护等。
- 大尺寸液晶触摸屏显示, 量值显示直观, 操作便捷。
- 配有RS232接口, 便于和专用软件连接组建自动测试系统。

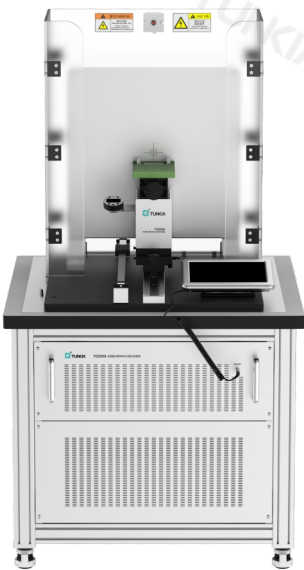


功能特点

双极性输出

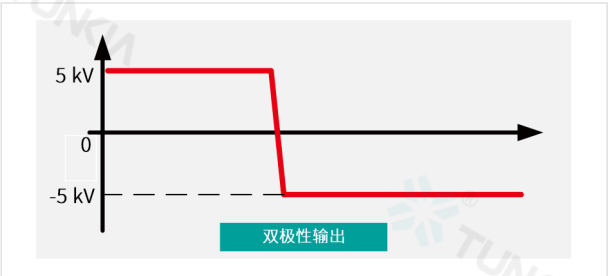


距离调节装置

- 配备数显距离调节装置, 可前后、上下方向移动, 便于调节静电表与电极之间的位置。
- 行程: 前后行程300 mm, 上下行程30 mm。

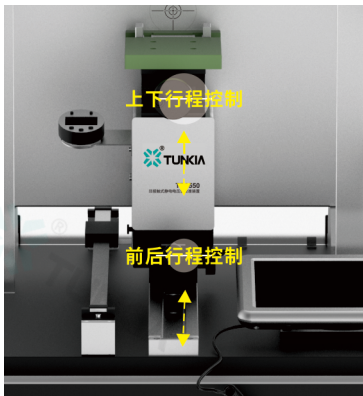

产品应用

校准直流高压表及高压探头

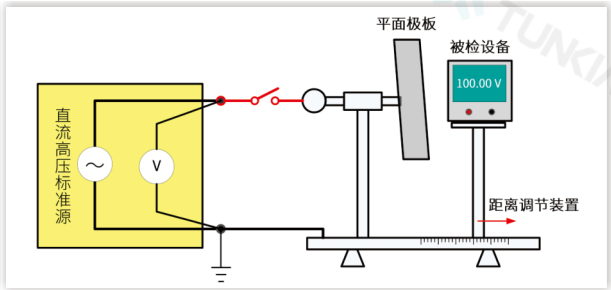

选型指南

TD2550-

准确度等级

代码	含义
1k	0.1 级
500	0.05 级

示例: TD2550-1k 表示设备准确度等级为0.1级。