


TD1240 耐电压测试仪检定用负载箱

产品概述

- TD1240是一款阻性负载箱，内置14组固定阻值的高压负载，额定电压达15 kV，额定电流达200 mA，负载功率高达500 VA并可连续工作。
- 可配合TD1230完成耐电压测试仪输出容量的检定，亦可用于击穿报警电流和泄漏电流的检定。
- 配有高压三通适配器，便于用户连接被检测试仪、TD1230、TD1240三者的高压端。



主要应用

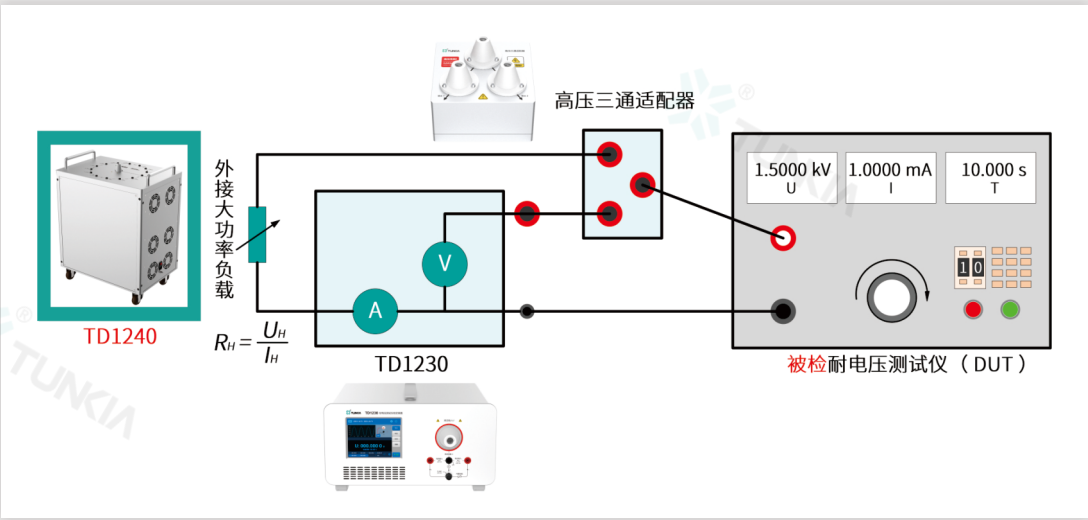

技术规格

额定电压	额定电流	额定功率	最大功率	负载电阻
2.5kV	200 mA	500 VA	600 VA ^①	12.5 kΩ
	100 mA	250 VA	300 VA ^①	25 kΩ
5kV	100 mA	500 VA	600 VA ^①	50 kΩ
	60 mA	300 VA	360 VA ^①	83 kΩ
	40 mA	200 VA	240 VA ^①	125 kΩ
	20 mA	100 VA	120 VA ^①	250 kΩ
10kV	50 mA	500 VA	600 VA ^①	200 kΩ
	30 mA	300 VA	360 VA ^①	333 kΩ
	20 mA	200 VA	240 VA ^①	500 kΩ
	15 mA	150 VA	180 VA ^①	1000 kΩ
15kV	30 mA	450 VA	540 VA ^①	450 kΩ
	20 mA	300 VA	360 VA ^①	750 kΩ
	15 mA	225 VA	270 VA ^①	1125 kΩ
	10 mA	150 VA	180 VA ^①	2250 kΩ

注：①可短时间工作，温度过热时红色指示灯亮；②可短时间工作1min，无过热指示。